


Indicateur niveau en "L"

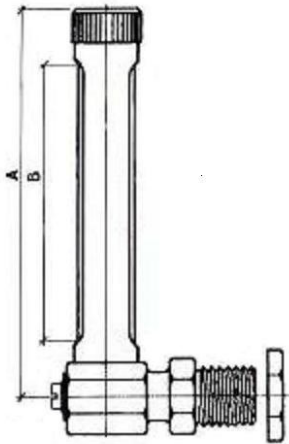

Caractéristiques techniques:

Raccordement:	G 1/8 A, G 1/4 A, G 3/8 A et G 1/2 A.
Tube:	Verre pyrex 1,5 mm. épaisseur.
Corps:	Laiton chromé ou en acier inoxydable AISI304.
Joints:	NBR (sur demande Viton® et PTFE).
Degré de protection:	IP65.
Longueur tube:	50 ... 700 mm.
Pression service:	Atmosphérique.
Température service:	Maxime +110°C.
Dimensions:	Voir tableau ci-dessous.

	Filetage	Hauteur (A)	Voyant (B)
	G 1/8 A G1/4 A G3/8 A G 1/2 A		50
		70	35
		90	55
		110	70
		130	95
		150	115
		170	135
		200	165
		300	265
		400	365
		500	465
		600	565
		700	665