

Separador nº 60




Accesorio pensado para proteger el instrumento de fluidos espesos, viscosos y/o agresivos, Puede instalarse en combinación con manómetros, presostatos y transmisores de presión.

Es desmontable para su limpieza, ya que la membrana del mismo está soldada al cuerpo.

Rango de uso desde -1/0 bar hasta 0-60 bar.

Características técnicas:

Cuerpo:	Cuerpo superior, inferior y membrana en acero inoxidable AISI 316L.
Juntas:	PTFE.
Membrana:	Acero inoxidable AISI 316 L soldada. Modelo desmontable para su limpieza.
Conexión:	1/2" GAS-M.
Precisión:	a 20°C, sumar $\pm 0,5 \div 1,0\%$ sobre la precisión del instrumento indicador.
Rangos:	desde -1/0 bar hasta 0...60 bar.
Temp. de trabajo:	Máximo 90°C.
Dimensiones:	Ver cuadro adjunto.

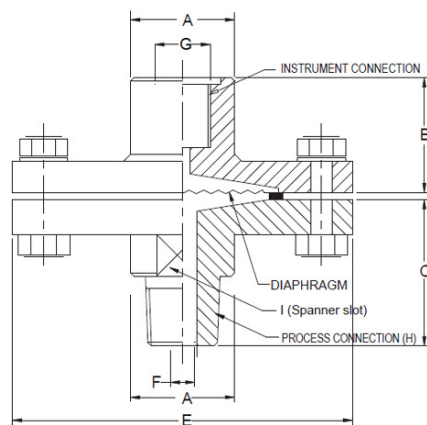

A	~ B	~ C	E	F	G	H	I	Approx. Wt. #
30	26	47	98	Ø8	½" BSP(F)	½" BSP (M)	25	1500.0