

ALGUNS EXEMPLES




GAMMA D'ACCESSORIS



LATERAL BASTIDOR



BARRA PORTADORA

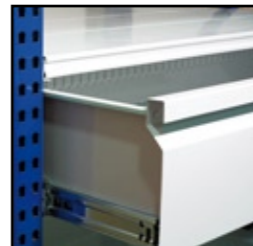

CALAIX



SEPARADORS



BARANES






BANC DE TREBALL



ESCALA



ENTREPLANTES

-  descarregable a la nostra web www.mobiltac.com
-  downloadable from our website www.mobiltac.com
-  téléchargeable sur notre site www.mobiltac.com



C/ Mare de Déu del Mont, 22
Urb. Les Forques
17740 VILAFANT (Girona)
Tel. 972 67 86 97 - Fax. 972 67 87 67
www.mobiltac.com

Distribuidor autorizat:

PICKING P55



La solució amb imatge!



DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE.

La prestatgeria de picking P55 està dissenyada per emmagatzemar càrrega mitjana, ofereix una gran quantitat de possibilitats i accessoris i és combinable amb la prestatgeria de càrrega pesada i la prestatgeria de comerç, el que la fa la més polivalent.


Les prestatgeries es fabriquen fins a 10 metres d'altura per poder aprofitar la totalitat de volum del seu magatzem amb la possibilitat d'accedir als nivells alts mitjançant passarel·les i escales subministrades per MOBILTAC o mitjançant elements mecànics.

Gran varietat de longituds de travessers, regulables en alçada cada 33mm per aprofitar al màxim l'espai, àmplia varietat de profunditats de bastidor, permet adaptar-se a les necessitats de cada producte a emmagatzemar. Admet posar gran quantitat d'accessoris segons el tipus d'instal·lació: separadors, davanters, baranes, calaixos, portes per crear un armari, laterals metàl·lics, penjador roba, travesser tub, travesser barra Portora per separador U i ganxos.



Taula de càrregues

TRAVESSER	LONGITUD (mm)	1005	1335	1500	1830	2065	2395	2725
		Z-60	1110 kg	918 kg	712 kg	646 kg	505 kg	373 kg
Z-80	1600 kg	1260 kg	1056 kg	815 kg	750 kg	600 kg	500 kg	
BIGA 80	1800 kg	1700 kg	1640 kg	1300 kg	1210 kg	1100 kg	1000 kg	
TUB	110 kg	56 kg	45 kg	30 kg	27 kg	-----	-----	

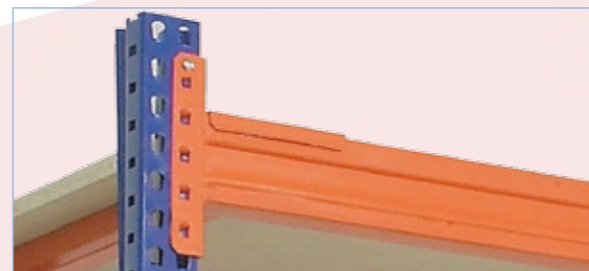

1 BIGA 80X50 CM.



2 TRAVESSER Z - 80




3 TRAVESSER Z - 60



4 TRAVESSER TUB



5 PRESTATGE LONGITUDINAL

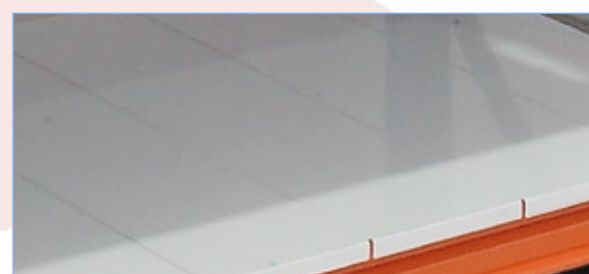

6 PRESTATGE TRANSVERSAL



QUALITAT

Els acers utilitzats són certificats utilitzant alts límits elàstics i certificats segons la normativa europea, tots ells figuren en el document 10.2.01 de les recomanacions de la Federació Europea de Manutenció.

Les càrregues han estat calculades i assajades per un coeficient de seguretat de 1.5. Les fletxes màximes admissibles són de 1/200.



Cèl·lula robotitzada de soldadura

ACABAT DELS ELEMENTS.

MOBILTAC ofereix la possibilitat de personalitzar la instal·lació amb el color de la nostra àmplia carta RAL, oferint uns terminis de lliurament mínims.

Les peces són pintades electroestàticament, prèviament sotmeses a desgreixatge, tractament nanotecnològic d'última generació, un rentat amb aigua de xarxa i un rentat amb aigua osmotitzada, posteriorment són pintades amb pintura epoxi-polièster i polimeritzades al forn a 180 ° C durant 20 minuts. La pintura utilitzada és ignífuga classificada com M1.



Línia de pintat de Doble Via (P & F)