

# Ficha técnica de producto

## INFORMACIÓN GENERAL

**Producto:** Bureta con llave recta de PTFE, clase A

Descripción: Diseñada según la norma ISO 385 y calibrada "por vertido" (TD, Ex).  
Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))



## ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	capacidad	tolerancia (ml)	graduación (ml)	l <sub>total</sub> (mm)
BURT-010-001	1	10 ml	± 0,025	0,05	600
BURT-025-001	1	25 ml	± 0,05	0,1	630
BURT-050-001	1	50 ml	± 0,05	0,1	860
BURT-100-001	1	100 ml	± 0,1	0,2	860

## EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o de plástico

Etiqueta:

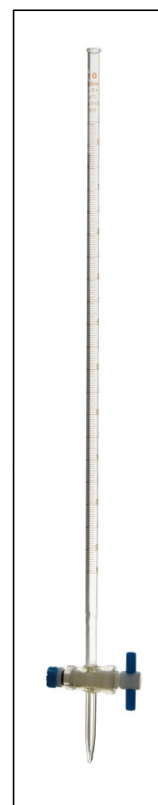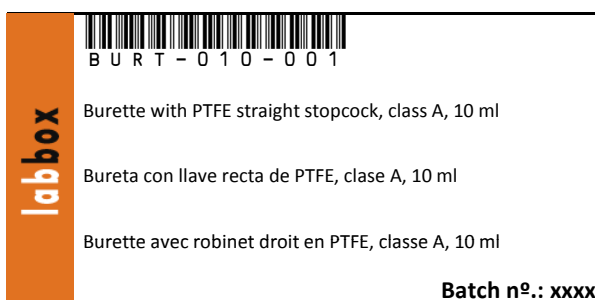

## MATERIAL

**LBG N** es un vidrio borosilicato neutro de alta resistencia química. Su coeficiente de dilatación lineal medio es  $8,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ . Se emplea en productos que no están destinados a ser calentados directamente pero en cambio han de tener gran resistencia mecánica (morteros, desecadores, matraces Kitasatos...) y en algunos materiales volumétricos (por ejemplo pipetas, buretas...).