




**1203**

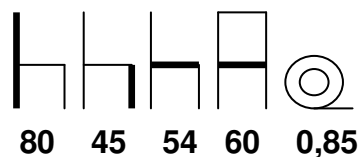

**1202**

### **ESTRUCTURA**

Estructura realizada en madera de haya de primera calidad, secada a 9º de humedad y limpia de nudos y manchas. Estructura de gran rigidez con machihembrado encolado.

Cantos, bordes y aristas lijadas y redondeadas. Respaldo diseñado tanto para facilitar el apoyo como para el traslado con un único brazo. Se evitan nervios frontales para no obstaculizar la incorporación. La silla y el sillón son apilables.

### **ACABADO de la ESTRUCTURA**

Silla barnizada en acabado natural con barnices de la marca IRURENA. Valoración 5/5 en resistencia al ataque de líquidos fríos según UNE-EN 12722:1998. Valoración 5/5 en resistencia superficial al calor seco según UNE-EN 12722:1998. Sin alteración en ensayo de choque térmico según procedimiento interno de CIDEMCO. Valoración 4/5 en resistencia superficial al daño mecánico por impacto según UNE-EN 11019-6:1990 apto 4.2.

### **ACABADO del TAPIZADO**

La serie B se tapiza con telas vinílicas con protección antimicrobial, antibacterial, antimicótica y resistente a la abrasión (desde 52.000 hasta 100.000 ciclos). Son resistentes a la transpiración, a la saliva, a la orina, a la sangre y a aceites de girasol. Fáciles de limpiar y mantener. Insensibles a la luz.