


Tenaza de encofrador - 531/4

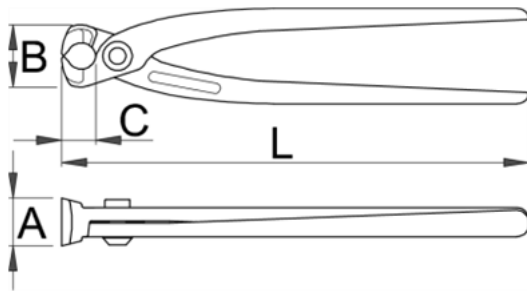

Descripción

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- los bordes de corte están endurecidos por inducción a 61HRC
- cabeza granallada
- acabado: pavonado según DIN 12476
- fabricada totalmente de acuerdo con ISO 9242

Ventajas:

- la forma precisa de la junta permite la apertura automática de la llave en una posición horizontal, de modo que la fuerza se aplica sólo durante el prensado de los cables

Uso

- útil para la unión y el prensado de cables

Datos técnicos

| Barcode | L | B | A | C | Weight | Box | Carton | Net Weight |
|---------|-----|----|----|----|--------|-----|--------|------------|
| 601372 | 190 | 26 | 22 | 15 | 214 | 4B | 10 | - |
| 601373 | 224 | 30 | 23 | 17 | 333 | 4B | 10 | - |
| 601374 | 250 | 36 | 25 | 18 | 424 | 4B | 10 | - |
| 601375 | 280 | 36 | 25 | 18 | 455 | 4B | 5 | - |

Embasado

| Barcode | Embalaje | | | | Embalaje de transporte | | | | | |
|---------|----------|-----|----|----|------------------------|-----|----|-----|----|------------|
| | L | A | B | C | Weight | Box | A1 | B1 | C1 | Net Weight |
| 601372 | 190 | 270 | 58 | 25 | 200 | 4 | 75 | 308 | 60 | 870 |
| 601373 | 224 | 295 | 72 | 27 | 336 | 4 | 90 | 330 | 84 | 1481 |
| 601374 | 250 | 320 | 72 | 27 | 407 | 4 | 85 | 377 | 73 | 1845 |
| 601375 | 280 | 350 | 72 | 27 | 443 | 4 | 85 | 377 | 73 | 1969 |