


INFORMACIÓN TÉCNICA



CÓDIGO	MEDIDA	Ø elemento a fijar	Profundidad mín. de taladro	Mín. espesor material base	Profundidad mín. del anclaje	Profundidad efectiva	Par de apriete (Nm)	Distancia mín. al borde "A"	Distancia mín. entre ejes "B"	Llave de instalación	Longitud	Métrica	Cizalladura hormigón no-fisurado	Extracción hormigón no-fisurado	Ø Broca
ACHE08C	M6 x 45 Ø8	9	45	100	38.5	30	10	45	90	10	45	M6	351	303	8
ACHE09C	M6 x 45 Ø9	10	45	100	38.5	30	10	45	90	10	45	M6	351	303	9
ACHE10C	M8 x 60 Ø10	12	60	100	53.5	40	20	60	120	13	60	M8	619	384	10
ACHE10L	M8 x 80 Ø10	12	80	105	63.5	52	20	80	155	13	80	M8	640	530	10
ACHE11C	M8 x 60 Ø11	13	60	100	53.5	40	20	60	120	13	60	M8	619	384	11
ACHE11L	M8 x 80 Ø11	13	80	105	63.5	52	20	80	155	13	80	M8	640	530	11
ACHE12C	M10 x 70 Ø12	14	75	100	63	48	35	75	145	17	70	M10	814	514	12
ACHE12L	M10 x 100 Ø12	14	100	110	73	55	35	85	165	17	100	M10	998	832	12
ACHE14C	M10 x 70 Ø14	16	75	100	63	48	35	75	145	17	70	M10	814	514	14
ACHE14L	M10 x 100 Ø14	16	100	110	73	55	35	85	165	17	100	M10	998	832	14

CARACTERÍSTICAS

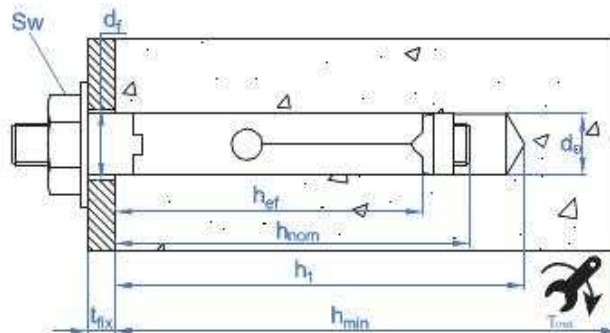


Zincado



Cargas medias

RECOMENDADO PARA



Aire acondicionado



Antena



Banco de parque



Barandilla



Barandilla de balcón



Barandilla de carretera



Barandilla de madera



Carpa