


INFORMACIÓN TÉCNICA



CÓDIGO	MEDIDA	tam_huella	Ø elemento a fijar	Profundidad mín. de taladro	Mín. espesor material base	Profundidad mín. del anclaje	Profundidad efectiva	Par de apriete (Nm)	Distancia mín. al borde "A"	Distancia mín. entre ejes "B"	Llave de instalación	Longitud	Métrica	Cizalladura hormigón no-fisurado	Extracción hormigón no-fisurado	Ø Broca
ACHTPL08CM6 x 45	Ø8	4	9	45	100	38.5	30	10	45	90	4	45	M6	353	294	8
ACHTPL08LM6 x 60	Ø8	4	9	60	100	43.5	35	10	55	105	4	60	M6	488	368	8
ACHTPL10CM8 x 60	Ø10	5	12	60	100	53.5	40	20	60	120	5	60	M8	596	384	10
ACHTPL10LM8 x 80	Ø10	5	12	80	105	63.5	52	20	80	155	5	80	M8	888	530	10
ACHTPL12CM10 x 70	Ø12	6	14	75	100	63	48	35	75	145	6	70	M10	814	514	12
ACHTPL12L M10 x 100	Ø12	6	14	100	110	73	55	35	85	165	6	100	M10	998	832	12

CARACTERÍSTICAS

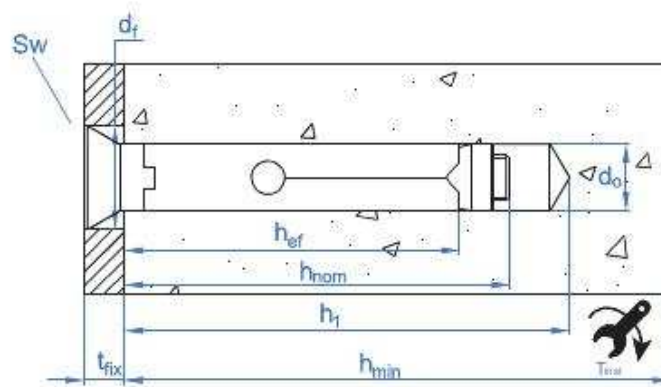

Zincado



Cargas medias




Allen



Avellanada

RECOMENDADO PARA



Aire acondicionado



Antena




Banco de parque



Barandilla



Barandilla de balcón



Barandilla de carretera



Barandilla de madera



Carpa