



Especificaciones


| MODELOS | GS™-2668 RT | GS™-3268 RT |
|---|-------------|-------------|
| DIMENSIONES | | |
| Altura de trabajo* máx | 9,72 m | 11,55 m |
| A Altura de la plataforma máx | 7,92 m | 9,75 m |
| B Longitud de la plataforma (exterior) | 2,51 m | 2,51 m |
| Longitud de la plataforma extendida | 3,61 m | 3,61 m |
| C Ancho de la plataforma | 1,55 m | 1,55 m |
| Altura de las barandillas (CE) | 1,10 m | 1,10 m |
| Extensión de la plataforma | 1,10 m | 1,10 m |
| Altura zócalo | 0,15 m | 0,15 m |
| Altura – replegada : | | |
| - suelo/plataforma | 1,19 m | 1,31 m |
| D - con barandillas | 2,32 m | 2,45 m |
| - con barandillas replegadas | 1,70 m | 1,83 m |
| E Longitud – replegada | 2,67 m | 2,67 m |
| Longitud máquina – estabilizadores | 3,28 m | 3,28 m |
| Longitud – plataforma extendida | 3,75 m | 3,75 m |
| F Ancho máquina | 1,73 m | 1,73 m |
| G Distancia entre ejes | 1,85 m | 1,85 m |
| H Altura libre sobre el suelo – centro máquina | 0,19 m | 0,19 m |



| PRODUCTIVIDAD | | |
|--|----------------|----------------|
| Capacidad de elevación | 567 kg | 454 kg |
| Velocidad desplazamiento – replegada | 6,1 km/h | 6,1 km/h |
| Velocidad desplazamiento – elevada | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
| Pendiente superable** | 40 % | 35 % |
| Radio de giro – interior | 1,52 m | 1,52 m |
| Radio de giro – exterior | 3,68 m | 3,68 m |
| Nivelación máx. estabilizadores | | |
| - de delante a atrás | 6,6% | 6,6% |
| - de lado a lado | 10,6% | 10,6% |
| Velocidad de elevación/descenso | 30 / 35 sec | 40 / 37 sec |
| Controles | Proporcionales | Proporcionales |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Neumáticos todo terreno rellenos de espuma | 30 x 60 cm | 30 x 60 cm |
| Neumáticos todo terreno que no marcan | 23 x 55 cm | 23 x 55 cm |

| POTENCIA | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Motor | Kubota Diesel 20 CV (15 kw) | Kubota Diesel 20 CV (15 kw) |
| Bomba de emergencia eléctrica | 12 V DC | 12 V DC |
| Capacidad del depósito de combustible | 56,8 L | 56,8 L |
| Capacidad del depósito hidráulico | 62,5 L | 62,5 L |

| PESO**** | | |
|--|----------|----------|
| CE (diesel, 4x4, neumáticos de espuma) | 2 896 kg | 3 637 kg |
| CE con estabilizadores | + 483 kg | + 483 kg |

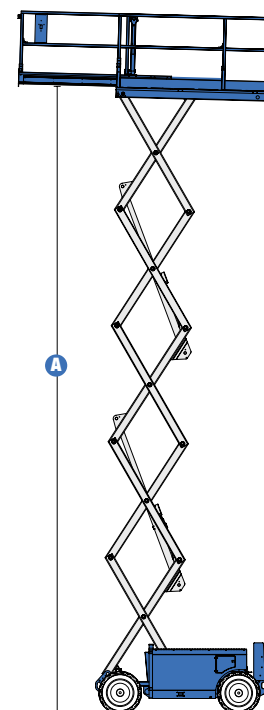

CUMPLE CON LAS NORMAS

CE EN280 / PB-10-611-03

(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,8 m
 ** Con neumáticos todo terreno – En caso de neumáticos de perfil bajo o que no marcan el suelo quitar 5,8 cm
 *** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes
 **** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país.

Características

**PLATAFORMA DE TIJERA TODO TERRENO DE GRAN FIABILIDAD.
MEJOR PENDIENTE SUPERABLE.**

PLATAFORMA

- Plataforma de acero de 2,51x1,55 m
- Extensión de la plataforma de 1,10 m
- Barandillas replegables
- Plataforma con puerta de acceso abatible y abertura completa

MOTOR

- Kubota Diesel 20 CV
- Motor extraíble para facilitar el acceso a los componentes

CONDUCCIÓN

- 4x4
- Frenos en las 4 ruedas

NEUMÁTICOS

- Neumáticos todo terreno rellenos de espuma - estándar
- Neumáticos todo terreno que no marcan el suelo - opción

ESPECIFICACIONES


GS™-2668 RT

- Altura de trabajo de 9,72 m
- Capacidad de elevación de 567 kg

GS™-3268 RT

- Altura de trabajo de 11,55 m
- Capacidad de elevación de 454 kg

- Controles completamente proporcionales
- Plataforma con piso de aluminio antideslizante
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Bocina
- Sensor de inclinación con alarma auditiva
- Alarma de descenso
- Contador de horas
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280

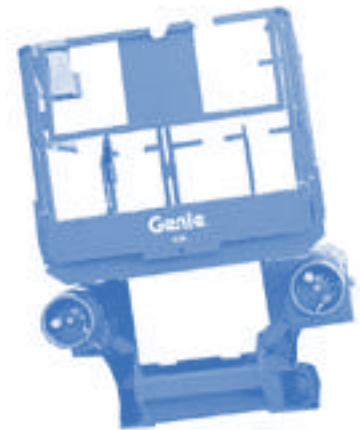

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma de aire en la plataforma
- Luces de trabajo en la plataforma
- Luces indicadoras intermitentes dobles
- Alarma de movimiento
- Neumáticos todo terreno que no marcan el suelo
- Estabilizadores hidráulicos con nivelación automática
- Generador 2000 W
- Refrigerador del aceite hidráulico
- Kit de arranque para condiciones adversas

Genie Europe

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
United Kingdom
Tel: + 44 (0)1476 584333
Fax: + 44 (0)1476 584334

Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Plà d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91

Distribuido por