


DX8-10

Series


Tabla de componentes y materiales

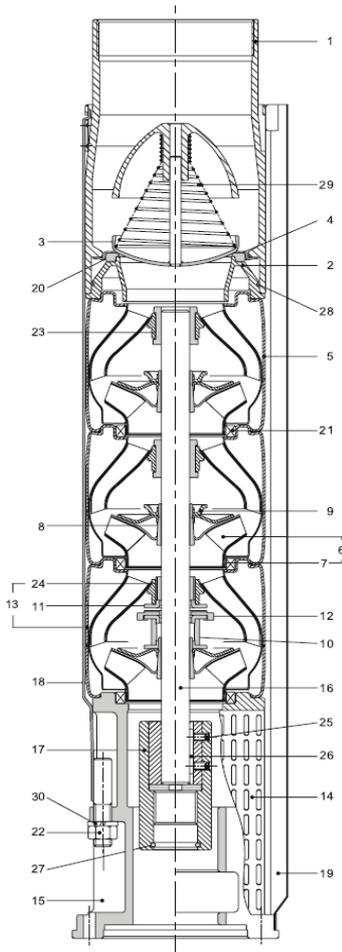

| DESCRIPCIÓN | COMPONENTE | MATERIAL | ESTÁNDAR |
|-------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 01 | Cuerpo de impulsión | Acero Inox. | AISI 304 |
| 02 | Válvula | Acero Inox. | AISI 304 |
| 03 | Difusor superior | Acero Inox. | AISI 304 |
| 04 | Difusor | Acero Inox. | AISI 304 |
| 05 | Impulsor | Acero Inox. | AISI 304 |
| 06 | Aro desgaste impulsor | Acero Inox. | AISI 304 |
| 07 | Cono | Acero Inox. | AISI 304 |
| 08 | Tuerca cono | Acero Inox. | AISI 304 |
| 09 | Tope Axial | Carbón / Grafito / PTFE | |
| 10 | Alojamiento Aro | Acero Inox. | AISI 304 |
| 11 | Filtro | Acero Inox. | AISI 304 |
| 12 | Cuerpo aspiración | Acero Inox. | AISI 304 |
| 13 | Eje | Acero Inox. | AISI 431 |
| 14 | Acoplamiento | Acero Inox. | AISI 304 |
| 15 | Tirante | Acero Inox. | AISI 304 |
| 16 | Guarda cable | Acero Inox. | AISI 431 |
| 17 | Asiento válvula | US304 + NBR | |
| 18 | Aro desgaste | US304 + NBR | |
| 19 | Tuerca | Acero Inox. | AISI 304 |
| 20 | Cojinete | NBR | |
| 21 | Prisionero | Acero Inox. | AISI 304 |
| 22 | Chaveta | Acero Inox. | AISI 304 |
| 23 | Junta | NBR | |


DX8 75₀₉₋₂₀

Curvas de funcionamiento a 50Hz

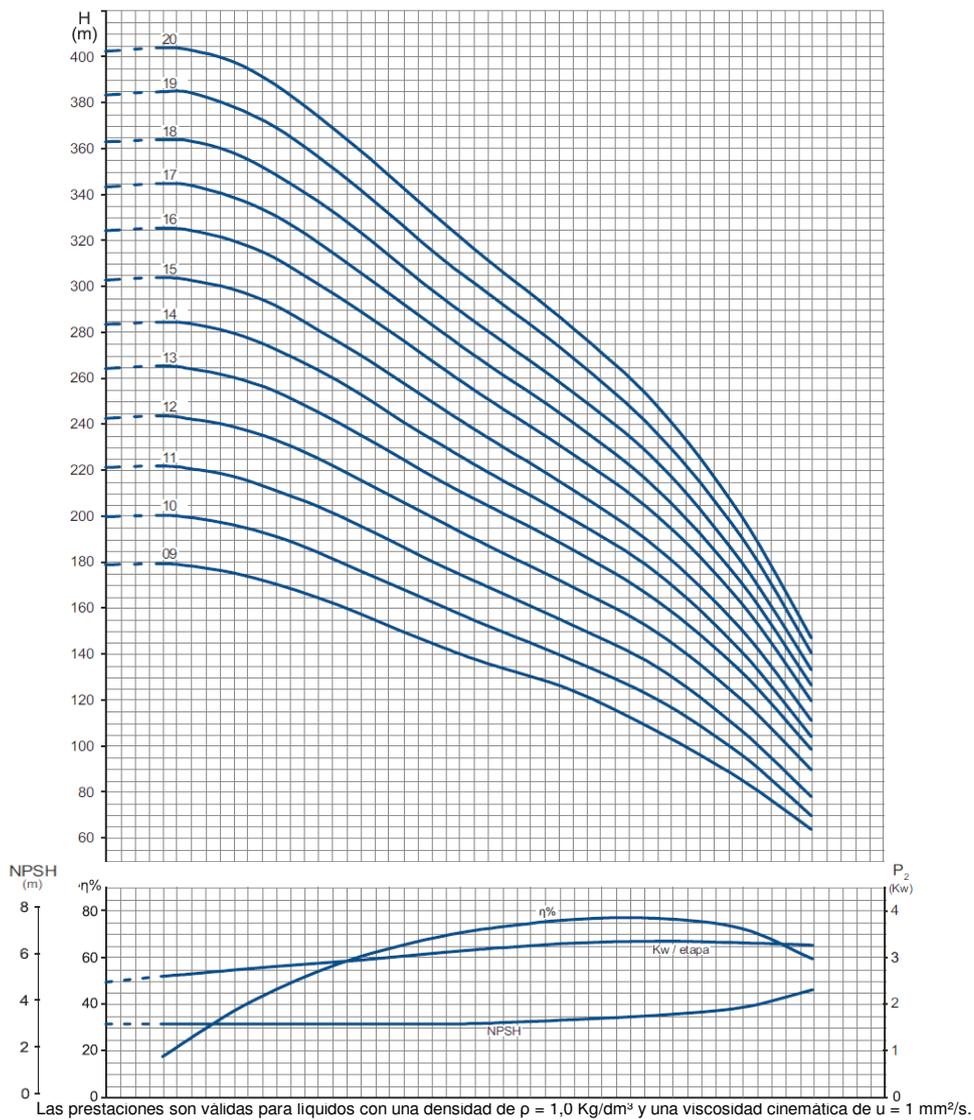

DX8 75₀₉₋₂₀

Dimensiones y pesos

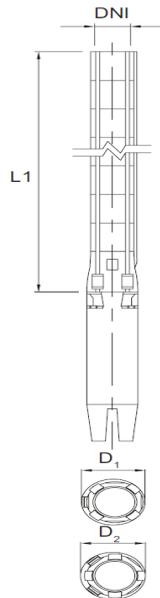

| Tipo de Bomba | Dimensiones (mm) | | | | Peso (Kg) |
|---------------|------------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| | L1 | DNI | D ₁ | D ₂ | |
| DX8 75 09-6 | 1644 | RP 5" | 178 | 186 | 53,8 |
| DX8 75 10-6 | 1772 | | 178 | 186 | 57,4 |
| DX8 75 11-6 | 1900 | | 178 | 186 | 61,0 |
| DX8 75 12-8 | 2039 | | 200 | 204 | 66,0 |
| DX8 75 13-8 | 2168 | | 200 | 204 | 69,6 |
| DX8 75 14-8 | 2296 | | 200 | 204 | 73,2 |
| DX8 75 15-8 | 2424 | | 200 | 204 | 76,8 |
| DX8 75 16-8 | 2552 | | 200 | 204 | 80,4 |
| DX8 75 17-8 | 2680 | | 200 | 204 | 84,0 |
| DX8 75 18-8 | 2809 | | 200 | 204 | 87,6 |
| DX8 75 19-8 | 2937 | | 200 | 204 | 91,2 |
| DX8 75 20-8 | 3065 | | 200 | 204 | 94,8 |

D₁: Máximo diámetro de bombas con un cubrecable.
D₂: Máximo diámetro de bombas con dos cubrecables.

Características

| Tipo de bomba | P ₁ | | l/min m ³ /h | 0 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1667 |
|---------------|----------------|-----|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| | KW | HP | | 0 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 66 | 78 | 90 | 100 |
| DX8 75 09-6 | 30 | 40 | mca | 179 | 175 | 170 | 164 | 157 | 150 | 142 | 136 | 124 | 106 | 85 | 63 |
| DX8 75 10-6 | 37 | 50 | | 200 | 196 | 191 | 184 | 176 | 168 | 160 | 152 | 137 | 120 | 96 | 69 |
| DX8 75 11-6 | 37 | 50 | | 221 | 217 | 211 | 204 | 196 | 187 | 178 | 169 | 153 | 134 | 107 | 78 |
| DX8 75 12-8 | 45 | 60 | | 242 | 239 | 233 | 225 | 216 | 206 | 197 | 187 | 169 | 149 | 120 | 89 |
| DX8 75 13-8 | 52 | 70 | | 264 | 260 | 254 | 245 | 235 | 225 | 214 | 205 | 185 | 163 | 132 | 98 |
| DX8 75 14-8 | 52 | 70 | | 283 | 280 | 273 | 264 | 253 | 241 | 230 | 219 | 199 | 175 | 141 | 104 |
| DX8 75 15-8 | 55 | 75 | | 303 | 299 | 292 | 281 | 270 | 258 | 246 | 234 | 212 | 186 | 151 | 111 |
| DX8 75 16-8 | 60 | 80 | | 324 | 320 | 312 | 301 | 289 | 277 | 264 | 251 | 227 | 200 | 162 | 119 |
| DX8 75 17-8 | 67 | 90 | | 343 | 339 | 331 | 319 | 306 | 293 | 279 | 266 | 241 | 212 | 171 | 126 |
| DX8 75 18-8 | 67 | 90 | | 363 | 358 | 349 | 337 | 324 | 309 | 294 | 281 | 254 | 224 | 180 | 133 |
| DX8 75 19-8 | 75 | 100 | | 383 | 378 | 369 | 357 | 342 | 327 | 311 | 297 | 268 | 236 | 191 | 140 |
| DX8 75 20-8 | 75 | 100 | | 402 | 398 | 388 | 374 | 359 | 343 | 327 | 312 | 282 | 248 | 200 | 147 |