



ALGUNOS EJEMPLOS

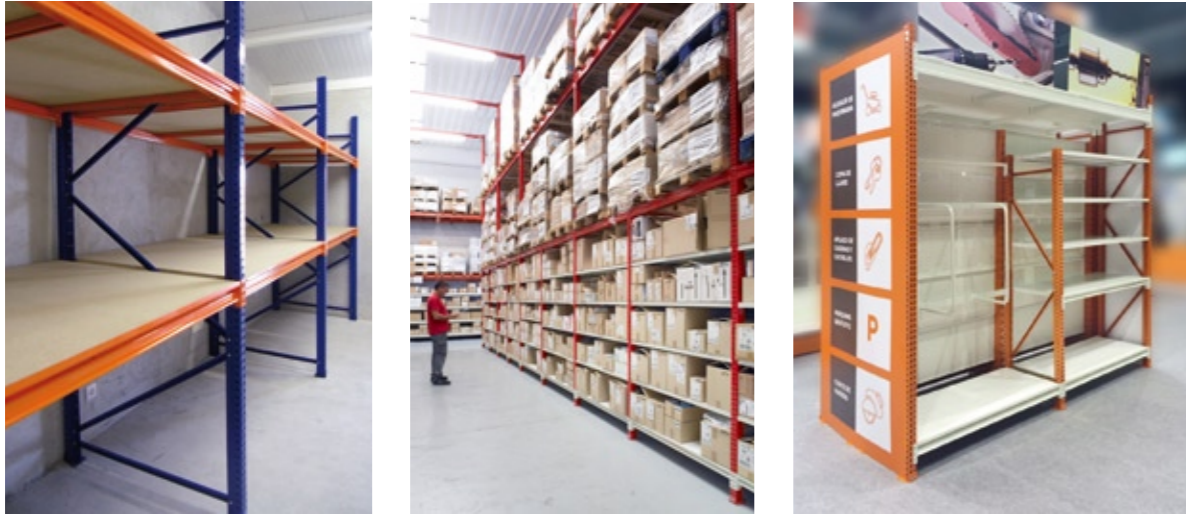


GAMA DE ACCESORIOS

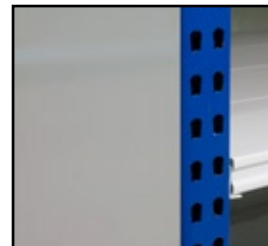

LATERAL BASTIDOR



BARRA PORTORA

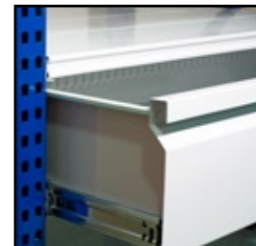

CAJÓN



SEPARADORES TABICA



BARANDAS






BANCO DE TRABAJO



ESCALERA



ENTREPLANTAS

-  descargable a la nostra web www.mobiltac.com
-  downloadable from our website www.mobiltac.com
-  téléchargeable sur notre site www.mobiltac.com



C/ Mare de Deu del Mont, 22
Urb. Les Forques
17740 VILAFANT (Girona)
Tel. 972 67 86 97 - Fax. 972 67 87 67
www.mobiltac.com

Distribuidor autorizado:

PICKING P55



¡La solución con imagen !



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

La estantería de picking P55 está diseñada para almacenar carga media, ofrece una gran cantidad de posibilidades y accesorios, y es combinable con la estantería de carga pesada y la estantería de comercio, lo que la hace la más polivalente.

Las estanterías se fabrican hasta 10 metros de altura para poder aprovechar la totalidad de volumen de su almacén con la posibilidad de acceder a los niveles altos mediante pasarelas y escaleras suministradas por MOBILTAC o mediante elementos mecánicos.

Gran variedad de longitudes de largueros, regulables en altura cada 33mm para aprovechar al máximo el espacio, amplia variedad de profundidades de bastidor, permite adaptarse a las necesidades de cada producto a almacenar. Admite poner gran cantidad de accesorios según el tipo de instalación: separadores, tabicas, barandas, cajones, puertas para crear un armario, laterales metálicos, perchero ropa, larguero tubo, larguero barra portora para separador U y ganchos.

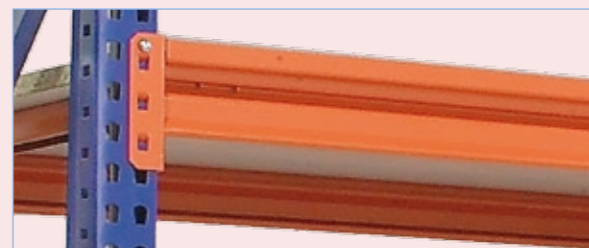


Tabla de cargas

| | | LONGITUD (mm) | | | | | | |
|----------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 1005 | 1335 | 1500 | 1830 | 2065 | 2395 | 2725 |
| LARGUERO | Z-60 | 1110 kg | 918 kg | 712 kg | 646 kg | 505 kg | 373 kg | 280 kg |
| | Z-80 | 1600 kg | 1260 kg | 1056 kg | 815 kg | 750 kg | 600 kg | 500 kg |
| | VIGA 80 | 1800 kg | 1700 kg | 1640 kg | 1300 kg | 1210 kg | 1100 kg | 1000 kg |
| | TUBO | 110 kg | 56 kg | 45 kg | 30 kg | 27 kg | ----- | ----- |



1 VIGA 80X50 CM.



2 LARGUERO Z - 80




3 LARGUERO Z - 60



4 LARGUERO TUBO



5 ESTANTE LONGITUDINAL

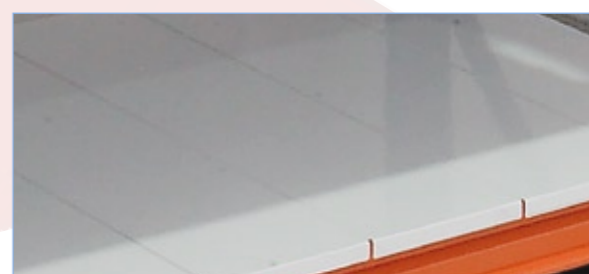

6 ESTANTE TRANSVERSAL



CALIDAD

Los aceros utilizados son certificados utilizando altos límites elásticos y certificados según la normativa europea, todos ellos figuran en el documento 10.2.01 de las recomendaciones de la Federación Europea de Manutención.

Las cargas han sido calculadas y ensayadas para un coeficiente de seguridad de 1.5. Las flechas máximas admisibles son de 1/200.



Célula robotizada de soldadura

ACABADO DE LOS ELEMENTOS.

Las piezas son pintadas electroestáticamente, previamente sometidas a desengrase, tratamiento nanotecnológico de última generación, un lavado con agua de red y un lavado con agua osmotizada, posteriormente son pintadas con pintura epoxi-poliéster y polimerizadas al horno a 180°C durante 20 minutos. La pintura utilizada es ignífuga clasificada como M1.

MOBILTAC ofrece la posibilidad de personalizar la instalación con el color de nuestra amplia carta RAL, ofreciendo unos plazos de entrega mínimos.



Línea de pintado de Doble Vía (P&F)