


Alçades

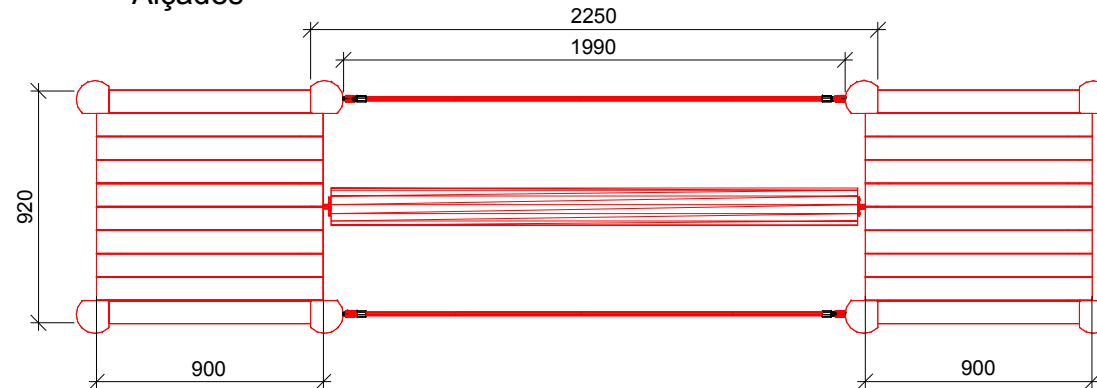

Amplades

Ø=160/180

stamme Ø=200 cylinderdrejet.

orm - 32 x 90 mm brædder lærk
45 x 95 mm høvlet lærk

netov fremstilles i taifuntov,
nteres som montageprincip 22.

- rullestamme samles efter
tageprincip 26

lament og afmærkning montageprincip 19.

forbrug: 2 sække tørbeton / hul

ldhøjde: 0,55 m.

